




## CD Siebdruck Spezifikation

## CD silk-screen printing Specification

## Sérigraphie CD Spécification

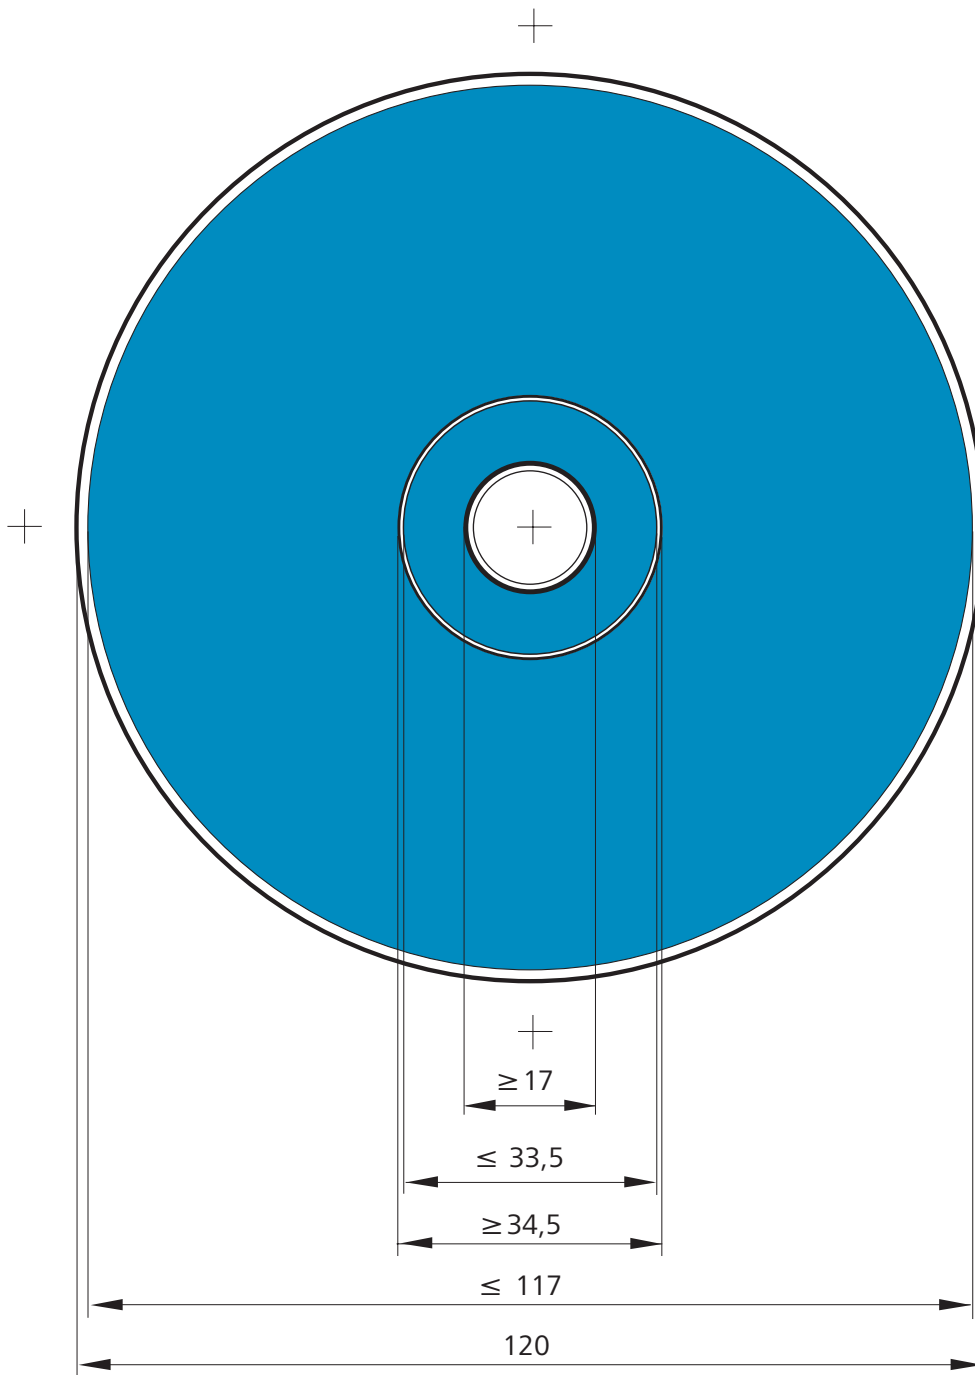

- bedruckbarer Bereich  
M 1:1 (Angaben in mm)
- printable area  
M 1:1 (specifications in mm)
- Zone imprimable  
M 1:1 (indications en mm)

■ Unser Unternehmen behält sich je nach Farbgebung vor, den 1mm dicken Stamperhalterring auszusparen, nicht zu bedrucken.

■ Stamper holder ring  
Our Company reserves the right to implement a 1mm wide stamper holder ring in case the quality of the printing can not be maintained.

Passmarken sind im Zentrum der CD sowie bei 0°, 90°, 180° und 270°, wie in der Zeichnung angegeben, anzuordnen.

Register marks must be arranged in the centre of the CD and at 0°, 90°, 180° and 270°, as indicated in the drawing.

Les marques de repérage doivent être placées au centre du CD ainsi qu'à 0°, 90°, 180° et 270°, tel que le montre le dessin.

Siebdruck-Raster (Pantone oder HKS)

Screen printing grid (Pantone or HKS)

Trame sérigraphique (Pantone ou HKS)